

15 ve 25 watt Ray Spot Armatür

Ray spot lambaları, bir alanın seçimini ve aydınlatmasını büyük ölçüde çeşitlendirdi. En renk ve ışık kalitesine sahip 15 watt ve 25 watt ecowat raylı lambalar, galerilerin, mağazaların veya evin farklı bölümlerinin yerel veya vurgulu aydınlatmasında odaklı bir ışık oluşturmak için uygun seçeneklerdir. Bu ışıkların üniform ve yanıp sönen ışığı, raylar üzerinde rahatlıkla hareket edebilmesi ile birlikte, her kişinin kendi istediği alanı tek başına ve kolayca aydınlatmasını sağlar.



Diş kliniği projesi

25 watt Ray Spot Armatür

Teknik özellikler:


Işık akısı	2030Lm@ 5700K
Güç	25W
Güç tüketimi	22.5W
Optik verimlilik	90.2 Lm/W
Maksimum ışık yoğunluğu	4490cd
Renksel geriverim indeksi (CRI)	CRI>95
LED sayısı ve türü	COB LED (84 adet Nichia Chips)
Giriş voltajı özellikleri	190-265 VAC
Giriş akımı	110mA,PF>0.95 (5Y)/ 181mA,PF>0.5 (3Y)
Toplam harmonik distorsiyon (THD)	THD ≤ 15% @ 5Y
Aksesuarlar	Monofaze alüminyum ray ve Trifaze alüminyum ray (ray seçim kılavuzu sayfa 82)



Model	Işık Rengi	Lümen
TR25B-W	5700K-Beyaz	2030Lm
TR25B -M	4000K-Gün Işığı	1843Lm
TR25B -Y	3000K-Sarı	1853Lm





Mevcut reflektörler

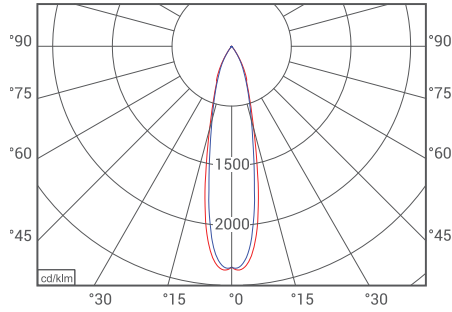


distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.45m)	3753	7509
2.0(Ø 0.9m)	938	1877
3.0(Ø 1.35m)	417	834
4.0(Ø 1.8m)	234	469

Radyasyon açısı 20 derece

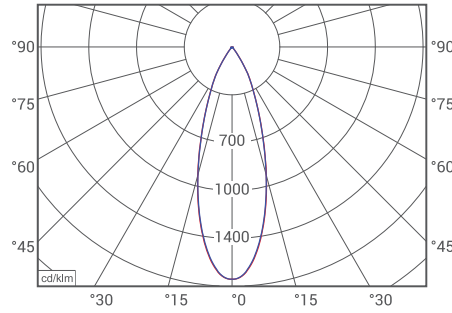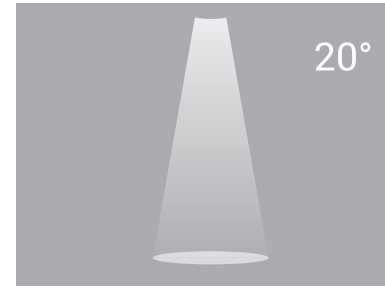

distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.60m)	2520	5217
2.0(Ø 1.19m)	630	1304
3.0(Ø 1.79m)	280	579
4.0(Ø 2.39m)	157	326

Radyasyon açısı 40 derece

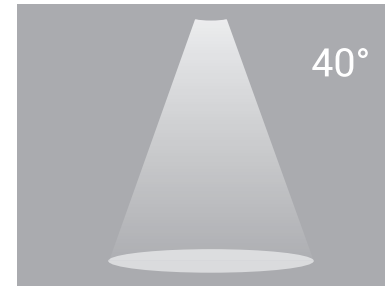

IP44

20°
40°>95
CRI

0.58

FREE
Mercury100%
< 1secON
OFF
>>15000

A++

color
PRODUCT

3000

4000

5700

