

35 watt Ray Spot Armatür

—
Yeterli ve kaliteli ışık nedeniyle, bu popüler ecowat lambaları, ticari, ofis merkezleri veya galeriler ve evlerde aynı anda genel veya yerel aydınlatma sağlamak için kullanılabilir. Gövde ve görünümdeki çeşitlilik, hem dekorasyon hem de kaliteli bir lambanın kullanım kolaylığı açısından sıva üstü lambası olarak kullanılabilme özelliği, bu kategoriyi en pratik LED ışıklardan biri haline getiriyor.



Halı mağazası projesi

35 watt Ray Spot Armatür | B Tipi

Teknik özellikler:


Işık akısı	3025Lm @ 5700K
Güç	35W
Güç tüketimi	35.5W
Optik verimlilik	90.3 Lm/W
Maksimum ışık yoğunluğu	4908cd
Renksel geriverim indeksi (CRI)	CRI>95
LED sayısı ve türü	COB LED (120 adet Nichia Chips)
Giriş voltajı özellikleri	190-265VAC
Giriş akımı	149 mA, PF> 0.95 (5Y) 304 mA, PF>0.5 (3Y)
Toplam harmonik distorsiyon (THD)	THD ≤ 15% @ 5Y
Aksesuarlar	Monofaze alüminyum ray ve Trifaze alüminyum ray (ray seçim kılavuzu sayfa 82)



Model	Işık Rengi	Lümen
TR35B-W	5700K-Beyaz	3025Lm
TR35B -M	4000K-Gün Işığı	2747Lm
TR35B-Y	3000K-Sarı	2762Lm




Mevcut reflektörler


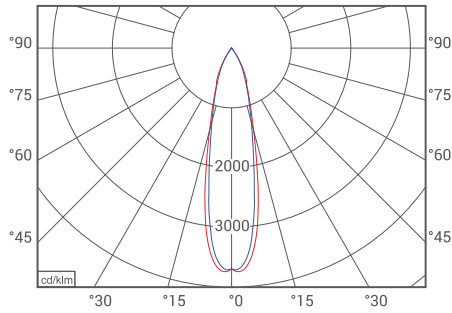


distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.45m)	5362	10727
2.0(Ø 0.9m)	1340	2682
3.0(Ø 1.35m)	596	1192
4.0(Ø 1.8m)	335	670

Radyasyon açısı 20 derece

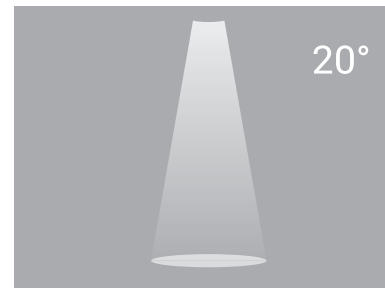

Radyasyon açısı 40 derece

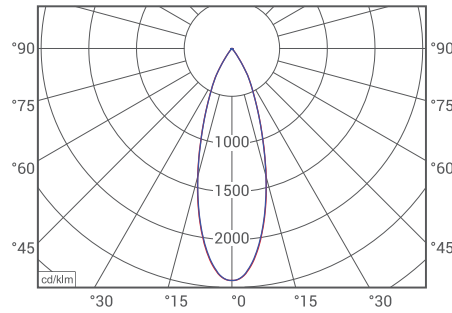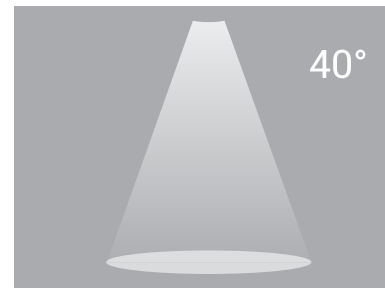

distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.60m)	3601	7453
2.0(Ø 1.19m)	900	1863
3.0(Ø 1.79m)	400	828
4.0(Ø 2.39m)	225	466

