

60 watt Ray Spot Armatür

—
En parlak ecowat ray spot lambaları mağazalarda ve büyük veya yüksek alanlarda kullanılır. Bu ışıkların özel tasarımı ve efekti, yüksek renksel geriverim indeksi ve istenilen miktarda ışık çıkışı, onları geniş ve yüksek mekanlarda raylı aydınlatmanın ana seçeneği haline getirmiştir.



60 watt Ray Spot Armatür


Teknik özellikler:

Işık akısı	5001Lm@ 5700K
Güç	60W
Güç tüketimi	55.5 W
Optik verimlilik	90.1 Lm/W
Maksimum ışık yoğunluğu	9108 cd
Renksel geriverim indeksi (CRI)	CRI>95
LED sayısı ve türü	COB LED (216 pcs Nichia Chips)
Giriş voltajı özellikleri	190-265VAC
Giriş akımı	284 mA, PF> 0,95 (5Y) 522 mA, PF>0.5(3Y)
Toplam harmonik distorsiyon (THD)	THD ≤ 15% @ 5Y
Aksesuarlar	Monofaze alüminyum ray ve Trifaze alüminyum ray (ray seçim kılavuzu sayfa 82)

Model	Işık rengi	Lümen
TR60B-W	5700K-Beyaz	5001Lm
TR60B-M	4000K-Gün ışığı	4540Lm
TR60B-Y	3000K-Sarı	4566Lm




Mevcut reflektörler


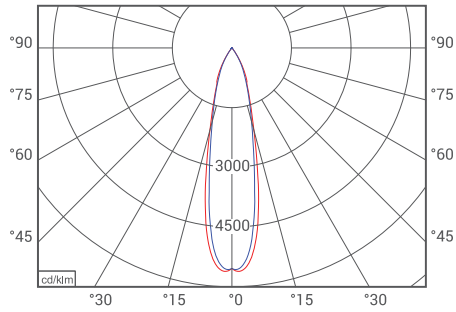


distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.45m)	8579	17163
2.0(Ø 0.9m)	2144	4291
3.0(Ø 1.35m)	953	1907
4.0(Ø 1.8m)	536	1072

Radyasyon açısı 20 derece

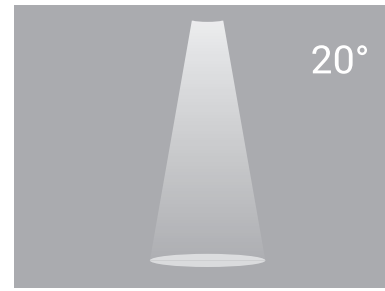

Radyasyon açısı 40 derece

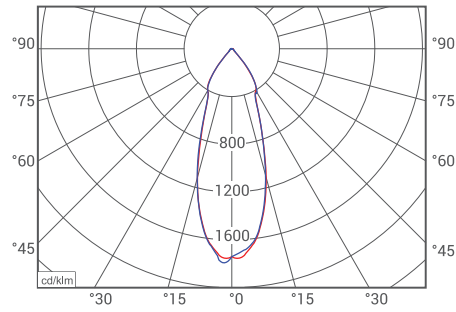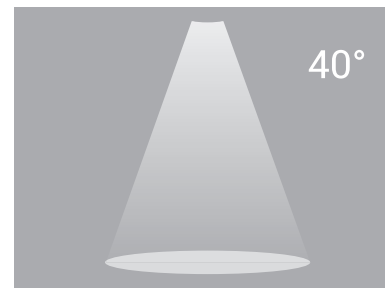

distance [m]	E [lx]	
1.0(Ø 0.65m)	4197	8703
2.0(Ø 1.29m)	1049	2176
3.0(Ø 1.94m)	466	967
4.0(Ø 2.58m)	262	544

IP44

20°
40°

>95
CRI

1.45



FREE
Mercury

100%
< 0 sec

ON
OFF
>>15000



A++

color
PRUDUCT

60
watt

3000

4000

5700

