

T5 LED IŐIK

—
Dolaylı radyasyon ve sözde gizli ışık ile doğrusal bir ışığın kullanımı, ticari alanlardan konutlara kadar tüm alanlarda çok popülerdir. Birbirine bağlanabilme özelliğine sahip T5 ışıklar hem gizli ışık (Cove Lighting) hem de yüzey olarak istediğiniz mekanın dekorasyon konseptinde özel bir etki yaratmak için kullanılmaktadır.



LED IŐIK T5


Model	T5120	T590	T560	T530
IŐık Akısı	1621Lm@5700K	1220Lm@5700K	803Lm@5700K	347Lm@5700K
Nominal Güç	18W	14W	9W	4W
Güç	17.7W	13.2W	8.7W	3.8W
Optik Verimlilik	92.6Lm/W	92.4Lm/W	92.3Lm/W	91.2Lm/W
Maksimum IŐık Yoęunluęu	593cd	521cd	485cd	322cd
Renk İndeksi (CRI)	CRI>85	CRI>85	CRI>85	CRI>85
Adet tipi LED	90pcs 2835 SMD LED	60pcs 2835 SMD LED	45pcs 2835 SMD LED	20pcs 2835 SMD LED
GiriŐ Voltaj Özellięi	190-265VAC	190-265VAC	190-265VAC	190-265VAC
Gelen Akım	80mA, PF>0.90	67mA, PF>0.90	43mA, PF>0.90	19mA, PF>0.90

Model	T5120	T590	T560	T530
IŐık Akısı	1863Lm@5700k 1767Lm@4000K 1680Lm@3000K	1308Lm@5700k 1239Lm@4000K 1175Lm@3000K	948Lm@5700k 908Lm@4000K 863Lm@3000K	435Lm@5700k 415Lm@4000K 391Lm@3000K



Bu lamba marş motoruna ihtiyaç duymaz ve doğrudan şehir elektriğine bağlıdır.
 Bu ürün, kendisine bağlı bir kablo bulunan bir giriş terminali ve ayrıca başka bir ışığa doğrusal bağlantı için bir aparat numarası ile birlikte gelir.
 Lamba tabanlarının dahili çift yönlü bağlantısı sayesinde aşağıdaki şemaya göre daha az kablo tüketimi ile paralel bağlantı olarak bir giriş bransmanı ile birden fazla ışık paralel olarak yakılabilir.

Kabiliyetler ve aksesuarlartavan yüksekliği:

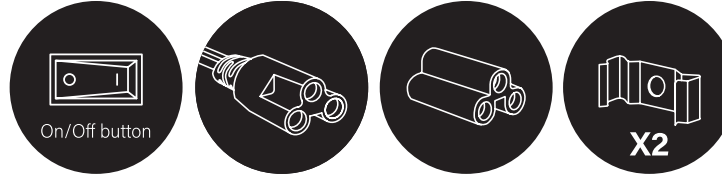


30cm - 4W



60cm - 9W



90cm - 14W



120cm - 18W

