

چراغ LED T5




مدل	T5120	T590	T560	T530
شار نوری	1621Lm@5700k	1220Lm@5700K	803Lm@5700K	347Lm@5700K
توان نامی	18W	14W	9W	4W
توان مصرفی	17.5W	13.2W	8.7W	3.8W
راندمان نوری	92.6Lm/W	92.4Lm/W	92.3Lm/W	91.2Lm/W
حداکثر شدت نور	593cd	521cd	485cd	322cd
شاخص نمود رنگ (CRI)	CRI>85	CRI>85	CRI>85	CRI>85
تعداد و نوع LED	90pcs 2835 SMD LED	60pcs 2835 SMD LED	45pcs 2835 SMD LED	20pcs 2835 SMD LED
مشخصات ولتاژ ورودی	190-265VAC	190-265VAC	190-265VAC	190-265VAC
جریان ورودی	86mA, PF>0.90	67mA, PF>0.90	43mA, PF>0.90	19mA, PF>0.90



مدل	T5120	T590	T560	T530
شار نوری	1621Lm@5700k	1220Lm@5700k	803Lm@5700k	347Lm@5700k
خروجی	1471Lm@4000K	1107Lm@4000K	729Lm@4000K	315Lm@4000K
	1480Lm@3000K	1114Lm@3000K	733Lm@3000K	316Lm@3000K

- این لامپ نیازی به استارتر ندارد و مستقیماً به برق شهر متصل می‌گردد.
- به همراه این محصول ترمینال ورودی با سیم متصل به آن و همچنین یک عدد رابط جهت اتصال خطی به چراغ دیگر ارائه می‌گردد.

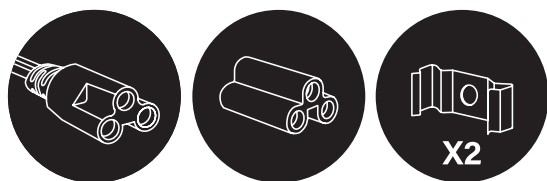

امکانات و لوازم جانبی

30cm - 4W



60cm - 9W



90cm - 14W



120cm - 18W

