


چراغ‌های خطی مستطیلی (Oval)

مشخصات فنی



3000Lm/m - 4500Lm/m	شار نوری
32 - 48 watt/m	توان‌های نامی
95 Lm/w	راندمان نوری چراغ
CRI>95	شاخص نمود رنگ (CRI)
≤ 3SDCM	SDCM
Ecowat Zhaga approved LED light engine 7cm	نوع منبع نور
LNM28A(with 85LED/m)/ LNM28B(with 126LED/m)	نوع ماژول
Non-Isolated Flicker-free , CC	نوع درایور
230 VAC	مشخصات ولتاژ ورودی
350mA per Driver, PF>0.95	جریان ورودی
THD ≤ 10%	ضریب اعوجاج هارمونیک
Polycarbonate Anti UV Diffuser	نوع اپتیک
Jack Socket Through Wiring Terminal	نوع ترمینال
6cm	عرض پروفیل
روکار، آویز	نوع نصب
آویز تلسکوپی، کابل آویز فولادی (صفحه ۱۰۶)	لوازم جانبی

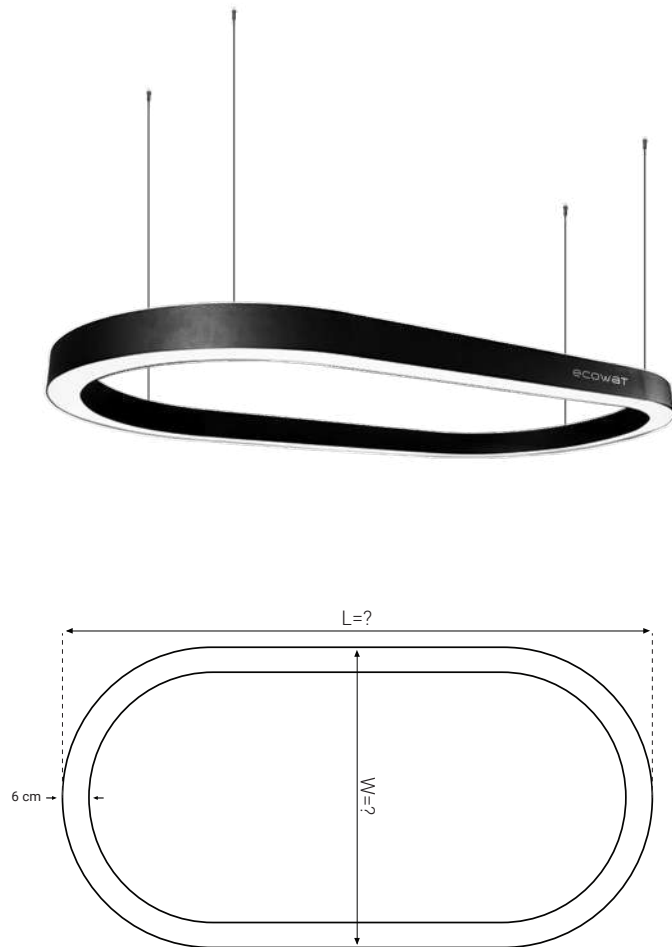